

Návod President RANDY II

RANDY II M (mobilní verze)



RANDY II P (přenosná verze)



A) RANDY II M (mobilní verze)

1) INSTALACE

- Připojte anténní kabel do anténního konektoru z adaptéru.
- Připojte zástrčku do cigaretového zapalovače v autě.
- Připevněte adaptér na zařízení. Viz 18)

2) ZVOLTE VHODNOU ANTÉNU (magnetikou nebo s pevným uchycením)

Většina antén musí být nalazena pomocí měřáku SWR. Některé méně výkonné antény jsou předlazené výrobcem. Pokud měřák nevládníte, obraťte se na odborné montážní středisko. Nenalazená anténa může poškodit stanici!

3) ZÁKLADNÍ úkony před prvním použitím


- a) Zkontrolujte anténní připojení.
- b) Zapněte stanici na otočení knoflíku Power (12) ve směru hodinových ručiček.
- c) Otočte umlčování SQ knoflík (4) OFF.
- d) Nastavte hlasitosti na pohodlnou úroveň.
- e) Pokud máte anténní systém v pořádku, můžete stanici začít používat

B) RANDY II P (přenosná verze)

1) INSTALACE

- Našroubujte prutová anténa na zařízení.
- Vložte baterii do staice. Viz 18)

C) Ovládací prvky a funkce

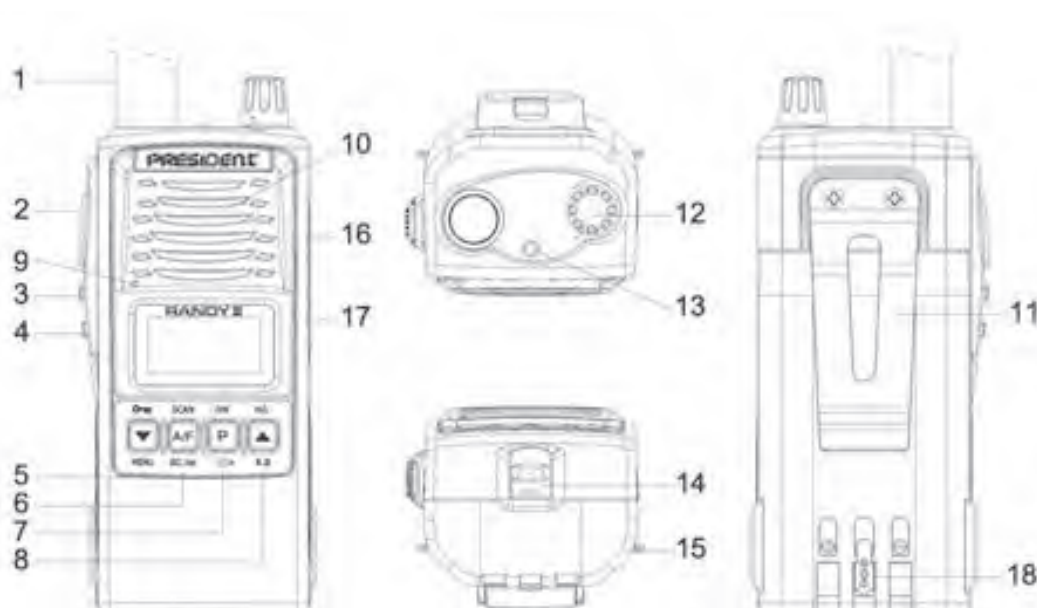

1) ANTENA: TNC konektor

2) PTT: "Push to Talk"

3) F: multi funkce tlačítko

4) SQ: Squelch On / Off

5) Lock / Down

/ MENU: Key lock / Zmenšení kanál / vstup do menu, když je F držené stisknutí.

6) SCAN // F / Sc. Seznam: Scan funkce / AM / FM / Editace kanálů skenování Seznam

7) DW / P / lampa: Dual Watch / priority nouzové kanál / LCD podsvícení

8) H / L / UP s / RB: TX vypínač / Zvýšení Channel / Roger Beep